


Az **EUROKOMAX Kft.** által gyártott új típusú polisztirolvágók (hungarocell, grafitos hungarocell, EPS , XPS vágó) modern és szakszerű megoldást nyújtanak a hőszigetelő táblák megmunkálásában.

Polisztirolvágók főbb jellemzői:

- Gyors és precíz vágás előjelölés nélkül
- Pontos skálázott mérőlécekkel és szögmérőkkel felszerelve
- Pontos illesztések, nincs hőveszteség
- Minden felület szigetelhető
- A vágási mélység állítható: bármilyen vastagságú lap előállítható a helyszínen
- Szakszerű és igényes munkavégzést biztosít
- Tiszta vágás, nincs hulladék
- Ívek, kivágások, beszúrások, dekorációk vágása (HC-22)
- Bárhol felállítható, telepíthető (230 V/50 Hz)
- Minőségi anyagok, porfestett alumínium váz
- Masszív, strapabíró kivitel (gumírozott sarkok)
- Könnyű vágókeret-mozgatást biztosító erősített sínekkel szerelve
- AJÁNDÉK hordtáska és 5 db vágószál minden géphez! (kivéve HC-22)
- AJÁNDÉK lejtésképző adapter (F44)



Vágási minták:

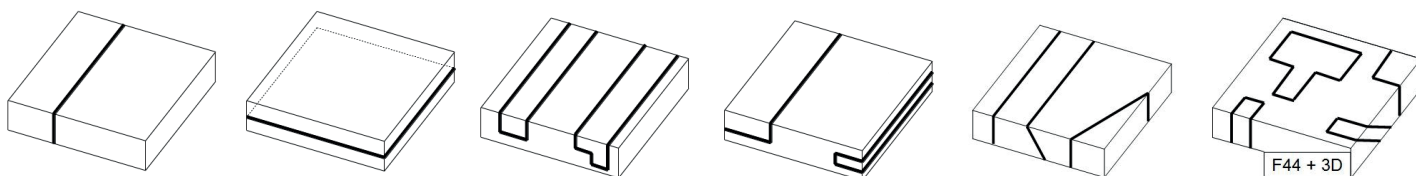

Részletes műszaki adatok a a hátoldalon!

Az EUROKOMAX polisztirolvágók műszaki adatai:

F44 + 3D vágókeret

3D vágókeret előnyei:

- Laphoz képest tetszőleges szögben vághatunk
- 3D vágó segítségével oldalirányú vágás is lehetséges
- Könnyű mozgást biztosító sínek



Típus	V113/B ASZTALI	V113	F44	F44/58	3D VÁGÓ	HANDYCUT
Feszültség [V]	230	230	230	230	230	230
Vágási hőmérséklet [C°]	250 - 350	250 - 350	250 - 350	250 - 350	250 - 350	370 - 420
Alkalmazási mód	asztalra helyezhető, az eszköz vízszintes helyzetben alkalmazható	falnak dönthető, az eszközök függőleges helyzetben alkalmazhatóak			az F44 és F44/58 típusú polisztirolvágóra csavarral rögzíthető	folyamatos kézi üzem
Vágási vastagság (cm)	20	28	38	58	27	21
Vágási hossz (cm)	106	106	132	132	41	
Vágási oldalszög	nem állítható	0 °- 90 °	0 °- 90 °	0 °- 90 °	45 °- 90 °	
Vágási lapszög	15 °- 90 °	15 °- 145 °	15 °- 145 °	15 °- 145 °	15 °- 90 °	
Csomagolás	Hordtáskában					Fémdobozban

A polisztirolvágóink CE és TÜV Nord engedéllyel rendelkeznek.