

SZIVATTYÚK



AGT VÍZSZIVATTYÚK:

- Erőteljes, olajsint-érzékelős HONDA motorral felszerelve
- Nagy szállítási teljesítmény
- Önfelszívó
- 2/3/4/6 colos csőcsatlakozás
- Öntöttvas szivattyúház és lapátok
- Robusztus fémkeret
- Mechanikus tömszelence
- Könnyen tisztítható és szerelhető
- Tartozék szívó- és nyomócsatlakozóval szállítva
- WHP magasnyomású típusok is elérhetők

	AGT WP20HX	AGT WP30HXGP	AGT WP30HX	AGT WP40HX	AGT WP60HX	AGT WHP20HXGP	AGT WHP20HX	AGT WHP30HX
Motor	HONDA GP160	HONDA GP160	HONDA GX160	HONDA GX270	HONDA GX390	HONDA GP200	HONDA GX200	HONDA GP270
Teljesítmény (LE)	5,5	5,5	5,5	9	13	5,5	6,5	9
Csőcsatlakozó átmérő (coll)	2	3	3	4	6	2	2	3
Max. szállítási kapacitás (l/perc)	600	1000	1000	1600	1600	465	500	660
Emelési magasság (m)	26	26	26	25	26	32	55	65
Felszívási mélység (m)	8	8	8	7	7	8	7	7
Max. szemcseméret (mm)	7	7	7	7	7	4	4	4

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.


AGT ZAGYSZIVATTYÚK:

- Erőteljes, olajsint-érzékelős HONDA motorral felszerelve
- Iszapos és szennyezett víz szállítására tervezve
- Kopásálló acél ötvözetű járókerék és csigaház
- Nagy szállítási teljesítmény
- Önfelszívó
- 2/3 colos csőcsatlakozás
- Robosztus fémkeret



	AGT WPT20HXGP	AGT WPT20HX	AGT WPT30HXGP	AGT WPT30HX
Motor	HONDA GP160	HONDA GX160	HONDA GP200	HONDA GX200
Teljesítmény (LE)	5,5	5,5	6,5	6,5
Csőcsatlakozó átmérő (coll)	2	2	3	3
Max. szállítási kapacitás (l/perc)	415	415	800	800
Emelési magasság (m)	25	25	26	26
Felszívási mélység (m)	7	7	7	7
Max. szemcseméret (mm)	15-30	15-30	15-30	15-30

SPIRÁL TENGELYES BÚVÁRSZIVATTYÚ

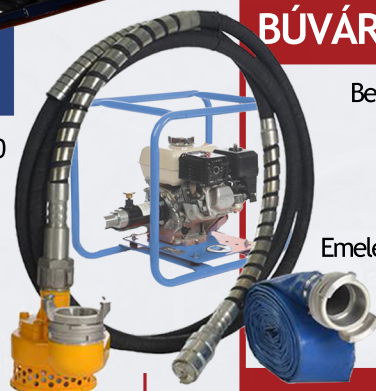

BetonTrowel flexibilis
tengellyel hajtott
merülő szivattyú



Emelési magasság: 23 m
Szállítóképesség:
75m³/h
(1250 l/perc)