

HŐLÉGFÚVÓK ÉS TARTOZÉKOK



ELEKTROMOS HŐLÉGFÚVÓK

- Kényelmes üzemeltetés hálózatról (230/400V)
- Nincs égés, ezért szagtalan, füstmentes és halk
- Szabályozható teljesítmény és szellőztetés üzemmód
- Praktikus és hordozható
- Beépített szobatermosztát
(B18, B30 típusokhoz külön csatlakoztatható)
- Légvezető cső csatlakoztatható: B18, B30, RS40
- Halk működés
- Hővédelemmel ellátott motor
- Túlmelegedés elleni termosztát

	B2PTC	B3.3	B5	B9	B15	B22	B30	RS40
Fűtőteljesítmény (kW)	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22	15/30	13/26/40
Fűthető terület* (m ³)	82	135	205	369	614	901	1.229	2.393
Légszállítás (m ³ /h)	97	510	510	800	1.700	2.400	3.500	3.100
Feszültség (V/Hz)	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Bruttó súly (kg)	2,1	5,7	6,8	10,8	15,9	22,8	63	52

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.

*Jól szigetelt épület esetén (például egy lakóház vagy iroda).



MASTER
CLIMATE SOLUTIONS



PB-GÁZOS HŐLÉGFÚVÓK

- Gazdaságos üzemeltetés
- Intenzív, azonnali fűtés
- Szabályozható teljesítmény
- Kézi (M típus) vagy elektronikus gyújtás (ET típus)
- Üzembiztos működés
- Biztonságos használat (biztonsági gázszelep)
- Nyomáscsökkentő és gázcső tartozék
- Hővédelemmel ellátott motor
- Túlmelegedést gátló termosztát

	BLP17M	BLP33M	BLP53M	BLP73M	BLP33ET	BLP53ET	BLP73ET	BLP103ET
Fűtőteljesítmény (kW)	10-16	18-33	36-53	49-73	18-33	36-53	49-73	57-103
Légszállítás (m ³ /h)	300	1.000	1.450	2.300	1.000	1.450	2.300	3.260
*Fűthető terület (m ³)	655	1.351	2.170	2.990	1.351	2.170	2.990	4.218
Feszültség (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Üzemanyag-fogyasztás (kg/h)	1,16	2,4	3,78	5,02	2,4	3,78	5,02	6,66
Bruttó súly (kg)	5,5	9	15	17	9	15	17	27,5

*Jól szigetelt épület esetén (például egy lakóház vagy iroda).

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:



FÖLDGÁZOS HŐLÉGFÚVÓ

- Gazdaságos, gázüzemű működés
- Kültéren és beltéren is felszerelhető
- Függesztett vagy konzolos rögzítés
- Horganyzott acél égéstér
- Horganyzott burkolat
- Megbízható, kettős szikragyújtás
- Földgáz vagy LPG égőfej
- Túlmelegedést gátló termosztát
- Zárt házú, üzembiztos motor

MASTER CF75 (75 kW, 2100 m³/h, 230V/50Hz)

SZEKRÉNYES HŐLÉGFÚVÓK

- Kéményes, gázolajos fűtőberendezések
- Nagy beépített üzemanyagtank, szűrővel
- Beépített égőfej, elektronikus lángszabályozóval és fotocellás lángörrel
- Utószellőztetést biztosító és túlmelegedést gátló termosztát
- Automatikus újraindítás
- Rozsdamentes acél tüztér

MASTER F30 (27,6 kW, 2700 m³/h, 230V/50Hz)

MASTER F60 (59,6 kW, 6000 m³/h, 230V/50Hz)

MASTER F80 (79,9 kW, 7800 m³/h, 230V/50Hz)

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS



A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNél.

HŐLÉGFÚVÓ TARTOZÉKOK


- Állványok, tartók
- Analóg termosztát
- Digitális termosztát
- Csőzáró rács
- Egycsöves levegőkivezetés
- Kétcsöves levegőkivezetés
- Négycsöves levegőkivezetés
- Elektromos hosszabbítók
- Emelőszemek
- Felfújható és tömör kerekek
- Füstcsövek és könyökök
- Gázcsövek
- Kéményfedél és rögzítő készlet
- Közgűrűk
- Léghozsók
- Léglevezető csövek
- Manométer
- Nyomáscsökkentő
- Rögzítőkészlet és heveder
- Szállítókocsi
- Targoncavillához adapter
- Tárolózsák (léglevezető csövekhez)
- Tűzvédelmi csappantyú
- Üzemanyagcső
- Üzemanyag-előmelegítő
- Üzemanyagtank
- Perforált cső csatlakozó
- Védőkeret
- Védőponyva



ÜZEMANYAG-
ELŐMELEGÍTŐ




ELEKTROMOS
HOSSZABBÍTÓ




IKRESÍTŐ SZETT



TH5 SZOBATERMOSTÁT
DIGITÁLIS VERZIÓ IS ELÉRHETŐ



KÖZGYŰRŰ



KÉTCSÖVES
LÉGKIVEZETÉS



NYOMÁSCSÖKKENTŐ



LÉGVEZETŐ CSŐ
HŐLÉGFÚVÓKHOZ ÉS VENTILÁTOROKHOZ

A TARTOZÉKOK TELJES
VÁLASZTÉKÁRÓL ÉRDEKLŐDJÖN
MÁRKAKERESKEDŐJÉNél.

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

HŐLÉGFÚVÓK ÉS TARTOZÉKOK



GÁZOLAJOS HŐLÉGFÚVÓK

- Intenzív, azonnali fűtés
- Nagy mennyiségű meleg levegő
- Kéményes (BV típus) vagy kémény nélküli (B típus) kialakítás
- Szobatermosztát csatlakoztatható (opcionális)
- Elektronikus fotocellás lángőr
- Rozsdamentes acél tűztér
- Üzemanyagszűrő
- Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank

KÉMÉNY NÉLKÜLI GÁZOLAJOS HŐLÉGFÚVÓK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:
Építkezések, kültéri munkák, csarnokok, raktárak, és üvegházak.

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNél.

	B35	B70	B100	B150	B180	B230	B300	B360
Fűtőtéljesítmény (kW)	10	20	29	44	48	65	44/88	111
Légszállítás (m³/h)	280	400	800	900	1.550	3.000	900/1.800	3.300
*Fűthető terület (m²)	410	819	1.188	1.802	1.966	2.662	5.160	9.010
Feszültség (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Üzemanyag-fogyasztás (l/h)	0,9	1,9	2,7	4,2	4,5	6,2	4,2/8,4	10,6
Bruttó súly (kg)	16	18	28	28	34	72	70	105

*Jól szigetelt épület esetén (például egy lakóház vagy iroda).

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS



A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNél.

KÉMÉNYES GÁZOLAJOS HŐLÉGFÚVÓK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:

Építkezések, beltéri munkák, csarnokok,
raktárak, állattartás, terményszárítás,
üvegházak, kültéri rendezvények és sátrak.




	BV77	BV110	BV170	B290	BV400	BV500-13CR	BV471S	BV691S
Fűtőtéljesítmény (kW)	21	34	49	85	110/80	150	136	225
Légszállítás (m³/h)	1.550	1.800	1.800	3.300	6.200	5.400	8.500	12.800
*Fűthető terület (m²)	819	1.351	1.925	3.317	4.546	5.488	5.488	9.010
Feszültség (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Üzemanyag-fogyasztás (l/h)	2	3,2	4,7	8,1	10,2	14,31	12,93	15,09
Bruttó súly (kg)	37	76	84	123	220	254	300	410

*Jól szigetelt épület esetén (például egy lakóház vagy iroda).

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

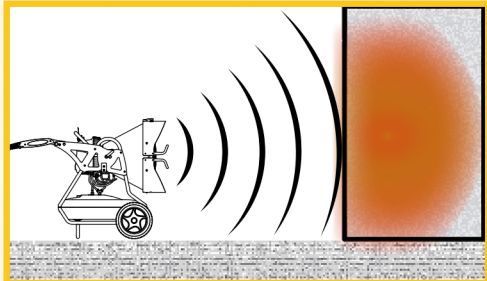

INFRAVÖRÖS HŐSUGÁRZÓK

- Azonnali meleg
- Célzott, intenzív fűtés
- 100%-os hatékonyság
- Energiatakarékos
- Zajtalan működés
- A vörös színű fűtőelem fénye nem bántja a szemet
- Infrapanel élettartama: 5000 óra
- Kültéren és beltéren is hatékony
- Falszárításra kiválóan alkalmas



	TS3A	HALL1500	HALL3000	DC61	XL61	XL91	XL9SR
	ELEKTROMOS	ELEKTROMOS	ELEKTROMOS	HIBRID	GÁZOLAJOS	GÁZOLAJOS	GÁZOLAJOS
Fűtőtéljesítmény (kW)	0,8/1,6/2,4	1,5	1,5/3,0	17	17	29/43	29/43
Fűthető terület (m²)	8	6	8	16	16	25	25
Fűtőpanel	infrakerámia	aranyozott	aranyozott	acélpajzs	acélpajzs	acélpajzs	acélpajzs
Bruttó súly (kg)	8,2	5,7	13	21	21	89	85

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS



A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.

HŐLÉGFÚVÓ TARTOZÉKOK

- Állványok, tartók
- Analóg termosztát
- Digitális termosztát
- Csőzáró rács
- Egycsöves levegőkivezetés
- Kétsöves levegőkivezetés
- Négycsöves levegőkivezetés
- Elektromos hosszabbító
- Emelőszemek
- Felfújható és tömör kerekek
- Füstcsövek és könyökök
- Gázcsövek
- Kéményfedél és rögzítő készlet
- Közgűrűk
- Léghozsók
- Légszűrő csövek
- Manométer
- Nyomáscsökkentő
- Rögzítőkészlet és heveder
- Szállítókocsi
- Targoncavillához adapter
- Tárolózsák (légszűrő csövekhez)
- Tűzvédelmi csappantyú
- Üzemanyagcső
- Üzemanyag-előmelegítő
- Üzemanyagtank
- Perforált cső csatlakozó
- Védőkeret
- Védőnyer

A TARTOZÉKOK TELJES
VÁLASZTÉKÁRÓL ÉRDEKLŐDJÖN
MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.



**ÜZEMANYAG-
ELŐMELEGÍTŐ**



SZÁLLÍTÓKOCSIK



**HALL1500
ÁLLVÁNY**



TH5 SZOBATERMOSZTÁT
DIGITÁLIS VERZIÓ IS ELÉRHETŐ



**ELEKTROMOS
HOSSZABBÍTÓ**



**KÜLÖNBÖZŐ
FÜSTCSÖVEK**



**MANOMÉTER
TÖMLŐVEL**



LÉGSZÜRT CSŐ
HŐLÉGFÚVÓKHOZ ÉS VENTILÁTOROKHOZ

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!