VENTILÁTOROK

IPARI VENTILÁTOROK

- Nagy légszállítás
- Strapabíró, prémium anyaghasználat
- Ipari körülményekre tervezett kialakítás
- Jól védő műanyag vagy fém burkolat
- Állítható sebességfokozat
- Irányítható légáramlás
- Légvezető cső és porgyűjtő zsák csatlakoztatható hozzájuk (DFX, BL és BLM modellek)
- Álló ventilátor típus is elérhető (FS75)
- Függeszthető, falra akasztható (DF20P)

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.

	BLM6800	DFX20	BL6800	BL8800	FS75	DF20	DF30	DF36
Légszállítás (m^3/h)	3.900	6.450	3.900	7.800	13.140	6.600	10.200	13.200
Ventilátor sebességfokozat	1	2	1	1	2	3	2	2
Motor teljesítménye (W)	350	195/285	750	750	140	98/100/107	280/315	392/412
Kivezető nyílás (cm)	32	40	30	40	75	50	75	90
IP védelem	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	-	IP 44	IP 20	IP 20
Bruttó súly (kg)	10,5	14	15,9	20	24	11,5	36	45,1

MADE IN EU

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

PADLÓ- ÉS SZŐNYEGSZÁRÍTÓ VENTILÁTOROK

- Kifejezetten szárításra tervezve (CD, CDX)
- Széles légelosztó nyílás
- Intenzív légáramlás
- Stabil és tartós kivitel

	CDX20	CD5000
Légszállítás (m^3/h)	1.270/1.610	2.640
Ventilátor sebességfokozat	2	3
Motor teljesítménye (W)	161/179	384/452/550
Kivezető nyílás átmérője (cm)	10x40	12x42
IP védelem	IP 44	IP 24
Bruttó súly	9	15,5

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

MADE IN EU

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.

MENNYEZETI VENTILÁTOROK

- Akár 14 méteres magasságban is felfüggeszthető
- Alacsony zajszint a rezgésmentes lapátforgás miatt
- Hővédelemmel és automatikus újraindítással ellátott motor
- Nyáron kedvezőbb klímát csinál, télen pedig a megrekedt levegőt mozgatja át

	E48202	E56002	E60002
Légszállítás (m^3/h)	32.100	41.600	66.200
Maximális terület (m^2)	180	350	470
Üzemi magasság (m)	5	12	14
Átmérő (mm)	1200	1400	1500

HORDOZHATÓ LÉGHŰTŐK

- Természetes hűtés
- Nagyon alacsony energiafogyasztás
- Távirányítóval is állítható funkciók
- Kellemes hőérzetet biztosít
- Nyitott tereken is használható
- Praktikus, hordozható típusok
- Minimális karbantartás
- Alacsony zajszint

HORDOZHATÓ LÉGHŰTŐK MŰKÖDÉS ELVE:

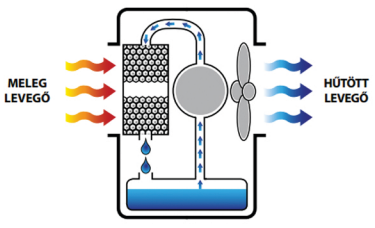

	CCX4.0	BC80	BC120	BC220	BC340	BCB19
Légszállítás (m^3/h)	4.000	8.000	12.000	22.000	30.000	18.000
Hűthető terület (m^2)	80	180	150	250	400	250
Áramfelvétel (A)	1,45	1,5	2,7	4,5	4,5	7,2
Vízfelhasználás (l/h)	5-10	8	8-10	10-15	15-20	10-15
Víztank mérete (l)	50	100	80	120	200	250
Nettó súly (kg)	22	32	45	59	105	75

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:

- műhelyek, raktárak
- légi- és autóipar
- éttermek, ipari konyhák
- rendezvények
- mezőgazdaság

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!